



ELEKTROMOS
VÍZMELEGÍTŐK

2019



cata 
new tech

Tartalom

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK

p2-12

CTRS SLIM sorozat

p8

CTRH sorozat

p9

CTR sorozat


p10-11

TOVÁBBFEJLESZTETT ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK


A hatékony és minőségi termékeket kínáló filozófiát követve, a technológiai fejlesztésekbe fektetett munkával a CATA olyan termékcsaládot mutat be, amely alkalmazkodik a felhasználók valódi mindennapi igényeihez. A Slim sorozat as kisebb méretekkel és két fűtőszállal az igazán türelmetlen emberek számára lett kialakítva.

KÉT FÉLE TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉG

Bizonyos CATA elektromos vízmelegítők függőlegesen és vízszintesen is telepíthető, köszönhetően a speciálisan elhelyezett fűtőelemeknek

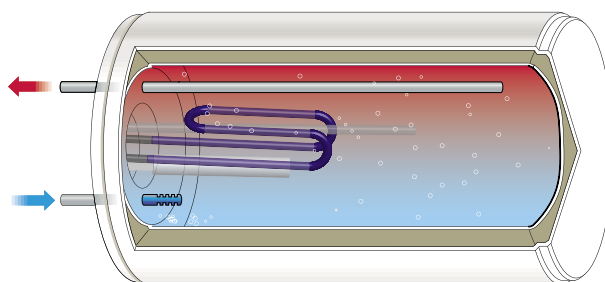

Vízszintes telepítés

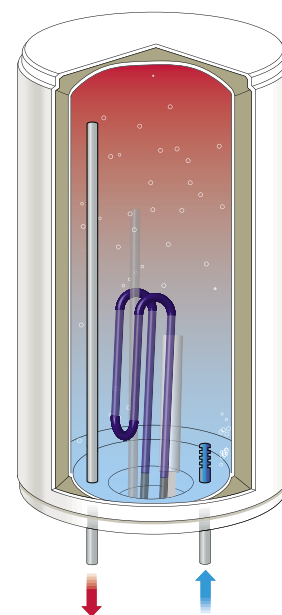

Függőleges telepítés

MINDEN SZABVÁNYNAK ÉS ELVÁRÁSNAK MEGFELELVE!

A CATA mérnökei minden nap azon dolgoznak, hogy fejlesszék a gyártási folyamatot és a felhasznált anyagokat, hogy ezáltal jobb energiahatékonyságot érjenek el. Mindegyik CATA elektromos vízmelegítő megfelel a hatályos előírásoknak, szabványoknak és szabályoknak.




A KETTŐS TARTÁLY, KÉTSZER OLYAN HATÉKONY

A SLIM sorozat vízmelegítőinek belseje két tartályra van osztva, ami lehetővé teszi, hogy a meleg víz előállítás sokkal gyorsabb legyen. Ez növeli a hatékonyságot is, mivel lehetővé teszi a két tartály intelligens szabályozását.



LASSÚ ÁRAMLÁS

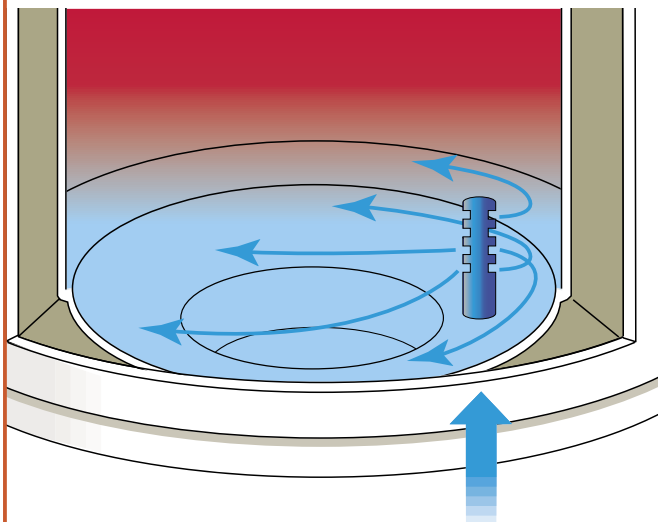

A Cata vízmelegítők hidegvíz befűvója úgy van kialakítva, hogy olyan vízhőmérsékletű keveréket érjen el, amely nem befolyásolja a melegítők belsejében lévő hőmérsékletet.

Működése egyszerű és praktikus, hiszen a befűvónak köszönhetően a hideg vizet oldalirányban eloszlatja, így egy finomabb keveréket készít, és így elkerüli a bojler belső hőmérsékletének csökkenését, és a fogyasztás emelkedését.

A SLIM SOROZAT - KÉTSZER GYORSABB


A Slim modellekben a fűtés több energiát kap, köszönhetően a két fűtőszálnak, amelyek önállóan vagy együttesen működhetnek, a mindenkori igényeknek megfelelően.

Ha az elektromos vízmelegítő nagy mennyiségű melegvizet fogyasztást észlel, akkor mindkét fűtőszálat aktiválja a maximális teljesítményért. Alacsony fogyasztás esetén a vízmelegítő felváltva aktiválja a két fűtőszálat. Ez a készülék hosszabb élettartamát eredményezi.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ TERMÉKCSALÁD

MINŐSÉGI BELSŐ ALKATRÉSZEK

Cata elektromos vízmelegítő készülékek külső burkolata epoxy védelemmel ellátott hengerelt acél. A védőréteg magas korrózióállóságot, a megfelelően zárt kivitel IP-X4-es fröccsenő víz elleni védelmet biztosít. A magas hatásfokú hőszigetelés rendkívül alacsony hővesztés mellett üzemeltetést tesz lehetővé.

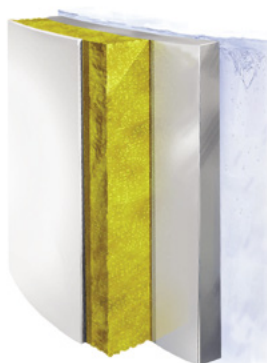

KAPACITÁS

	30 l.	CTR-30-M
	50 l.	CTRS-50-REV SLIM CTRH-50-REV CTR-50-M
	80 l.	CTRS-80-REV SLIM CTRH-80-REV CTR-80-M
	100 l.	CTR-100-M

Használhatóság,
sokoldalúság és a
technikai fejlesztés,
ezek a CATA által vallott
nézetek

CATA SMART CONTROL AZ INTELLIGENS VEZÉRLÉS

A CATA elektronikus vezérlésű fűtőszálai lehetővé teszik a fűtés programozását az egyes felhasználók igényeiknek megfelelően. Három opció közül lehet választani:

1. (mono) - 1200 W
2. (duo) maximális teljesítmény - 2000 W
3. automatikus - a készülék automatikusan állítja be a megfelelő teljesítményt

MI AZ ERŐSÍTETT VÉDELMŰ RESIST-BLUE FŰTŐSZÁLRA FOGADUNK

A CATA fűtőszálak speciális bevonata nagyobb védelmet nyújt és hosszabb élettartamot biztosít, mivel jobban ellenáll a víz által okozott korróziónak. Az úgynevezett RESIST-BLUE bevonat, megakadályozza a vízkő képződését a fűtőszálakon és lehetővé teszi a felület könnyű tisztítását annak érdekében, hogy a fűtőszál a teljes élettartama alatt egyenletesen melegítse a vizet.

Minden modell magnézium anóddal rendelkezik, amely garantálja a tökéletes elektrokémiai védelmet. A dupla védelemmel rendelkező fűtőelemek karbantartását, esetleges cseréjét a víz leengedése nélkül is el lehet végezni. A készülék akkor is működőképes marad, ha az egyik fűtőszál tönkremegy.




FAGYÁS ELLENI VÉDELEM

A fagyás elleni funkció megvédi a fűtőszálakat alacsony hőmérséklet esetén, így megakadályozva a jegesedést. A készülék figyel egy érzékelővel a külső hőmérsékletet, amint a hőmérséklet 6° C alá esik, abban az esetben automatikusan bekapcsol a fűtés és 10° C-ig felfűti a rendszert, ezáltal elkerülve az esetleges fagyást és meghibásodást.

A Slim termékcsalád modelljei úgy lettek kialakítva, hogy akár a konyhák felső szekrényébe, vagy a ház egyéb kisebb helyeire is telepíteni lehessen, hiszen a készülékek mélysége a legkisebb a piacon fellelhető termékek közül, 250 mm.

Röviden, ezek az elektromos vízmelegítők csökkentett átmérőjűek úgy, hogy a műszaki paraméterek nem változnak




MAGAS TELJESÍTMÉNY ÉS ESZTÉTIKUM

Az új vezérlők innovatív esztétikát kínálnak, elegánsabb és kifinomultabb vonalakkal és színekkel. Azok számára, akik az egyszerűséget részesítik előnyben, a mechanikus vezérlést ajánljuk, azoknak akik szeretik a precíz és pontos beállításokat, nekik ajánljuk a digitális vezérlést. A digitális vezérlés lehetőséget ad a termosztát pontos, precíz hőmérséklet beállítására, hogy csak annyi energiát használjunk el amennyire szükségünk van.




BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

A biztonsági szelep 7.5 bar maximális nyomást tesz lehetővé. A biztonsági túlnyomás szelep, ami tartozéka minden CATA vízmelegítőnek, a maximális biztonságot kínálja, ugyanis használatával elkerüljük a lehetséges túlnyomást a készülékben, és minimalizálja az esetleges véletlen leeresztést. Ezenkívül szükség esetén lehetővé teszi a vízmelegítő gyors és kényelmes leeresztését.

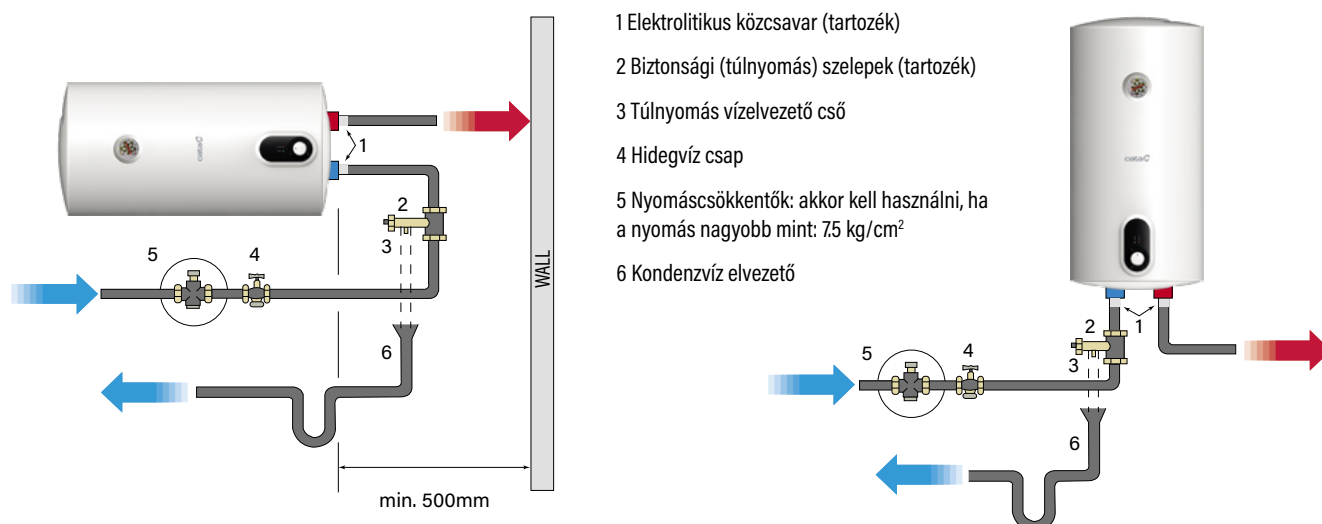

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉS

A Cata elektromos vízmelegítők rögzítési rendszere univerzális, ami lehetővé teszi a készülék cseréjét, anélkül, hogy új lyukakra lenne szükség a falban. Ez a forradalmi rendszerrel mind a CTR, mind a CTRH termékcsalád rendelkezik ezzel az univerzális függesztőrendszerrel, ami sokkal könnyebbé teszi a falra szerelést.

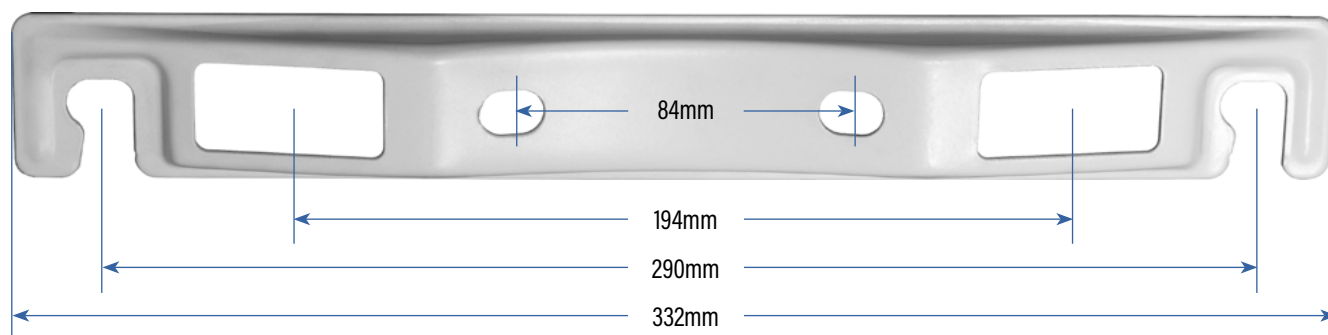

ECO ÜZEMMÓD


Évek fejlesztőmunkájával, új gyártási folyamatokkal és hatékonysági tesztekkel a Cata még Eco-bb lett. Az új vízmelegítők egy energiatakarékos üzemmódot is felkínálnak, növelve ezzel az energiahatékonyságot.

Ebben az üzemmódban a tökéletes egyensúlyt érjük el a kényelem és energiatakarékosság között, meghosszabbítva ezzel a készülék üzemidejét is.


A LEGJOBB MEGOLDÁS A NAGYOBB IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE

A Cata elektromos bojlerok soros vagy párhuzamos telepítése ideális megoldás, ha nagy melegvízigényre van szükség. Ez a rendszer biztonságosabb és hatékonyabb, mint az ipari higiéniai melegvíz rendszerek, mert a rendszer bármelyik elemének a meghibásodása esetén a többi továbbra is megfelelően és hatékonyan működik, lehetővé téve a kívánt vízigényhez való alkalmazkodást.

PÁRHUZAMOS TELEPÍTÉS

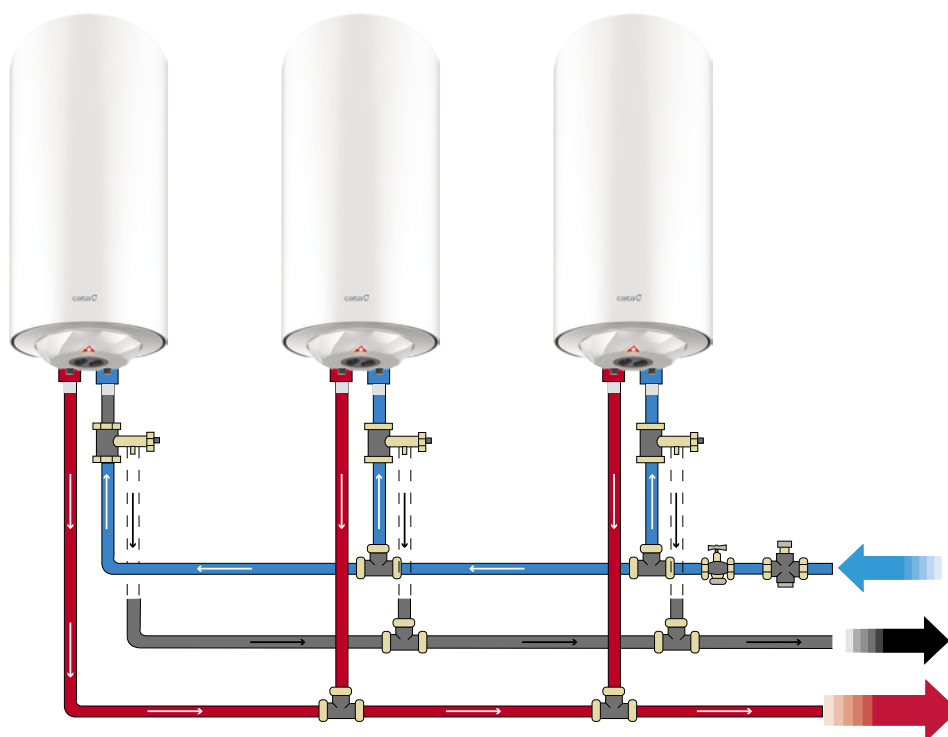

SOROS TELEPÍTÉS


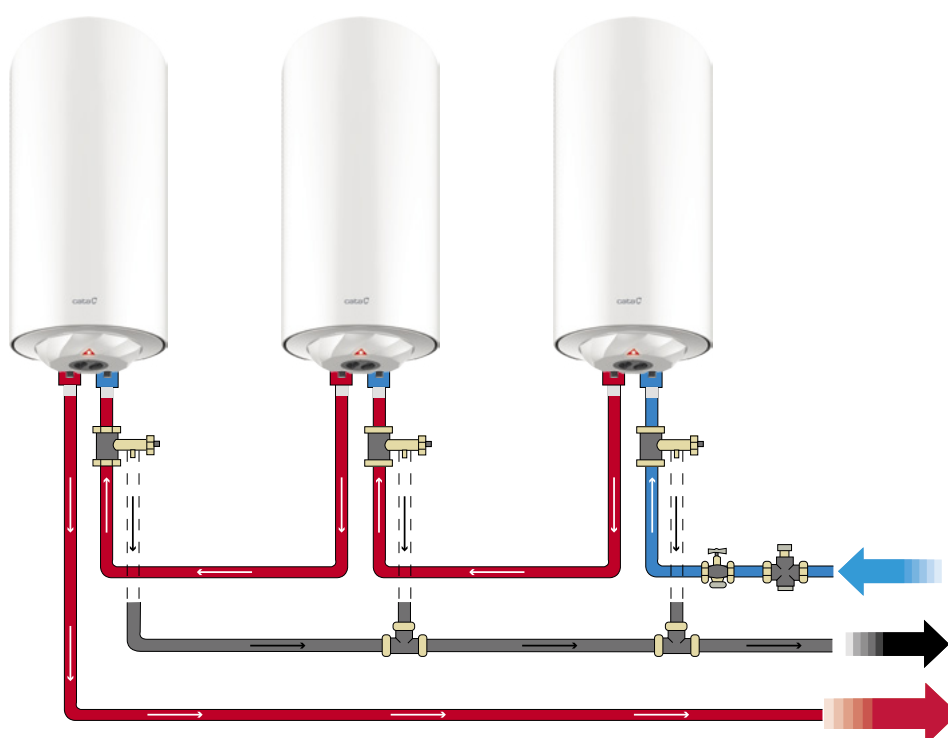


Double tank
and reversibleDouble tank
and reversible**CTRS-50-REV SLIM**

- ⊗ 50 literes slim vízmelegítő
- ⊗ Vízszintes vagy függőleges szerelés
- ⊗ Dupla tartály
- ⊗ Vízben elhelyezett fűtőelemek
- ⊗ 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- ⊗ Digitális kijelző
- ⊗ Elektronikusan állítható hőmérséklet (1°C-os pontossággal)
- ⊗ Teljesítmény szabályzás (mono/duo/automata)
- ⊗ Magnézium anód
- ⊗ Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- ⊗ Fagyás elleni védelem
- ⊗ Hibakijelzés
- ⊗ Biztonsági szelep
- ⊗ Speciális külső poliszter festés
- ⊗ Méretek (mag. x szél. x mélység): 860 x 470 x 250 mm.
- ⊗ 220/240 V - 50/60 Hz
- ⊗ Max. teljesítmény: 2.000 W
- ⊗ Min. teljesítmény: 1.200 W

CTRS-50-REV SLIMCod. **03111001** EAN **8422248081467****CTRS-80-REV SLIM**

- ⊗ 80 literes slim vízmelegítő
- ⊗ Vízszintes vagy függőleges szerelés
- ⊗ Dupla tartály
- ⊗ Vízben elhelyezett fűtőelemek
- ⊗ 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- ⊗ Digitális kijelző
- ⊗ Elektronikusan állítható hőmérséklet (1°C-os pontossággal)
- ⊗ Teljesítmény szabályzás (mono/duo/automata)
- ⊗ Magnézium anód
- ⊗ Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- ⊗ Fagyás elleni védelem
- ⊗ Hibakijelzés
- ⊗ Biztonsági szelep
- ⊗ Speciális külső poliszter festés
- ⊗ Méretek (mag. x szél. x mélység) 900 x 570 x 300 mm
- ⊗ 220/240 V - 50/60 Hz
- ⊗ Max. teljesítmény: 2.000 W
- ⊗ Min. teljesítmény: 1.200 W

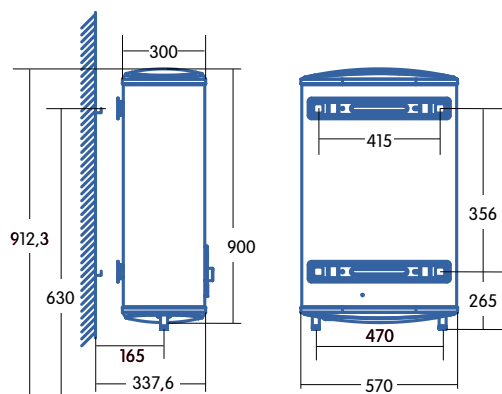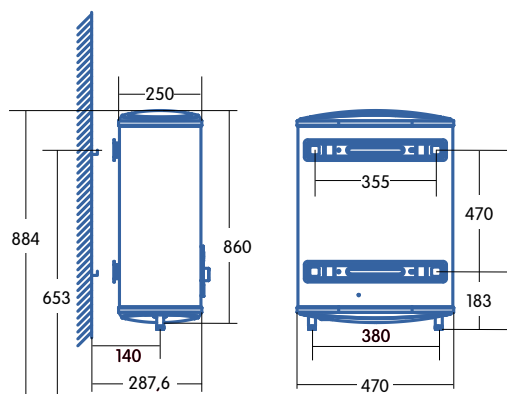CTRS-80-REV SLIMCod. **03112001** EAN **8422248081474**

Reversible



**CTRH-50-REV**

- ⊗ 50 literes elektromos vízmelegítő
- ⊗ Vízszintes vagy függőleges szerelés
- ⊗ Vízben elhelyezett fűtőelemek
- ⊗ 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- ⊗ Mechanikus vezérlés kijelzővel
- ⊗ Intelligens ECO mód
- ⊗ Magnézium-anód
- ⊗ Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- ⊗ Biztonsági szelep
- ⊗ Speciális külső poliszter festés
- ⊗ Méretek: (mag. x szél. x mélység) 711 x 385 x 385 mm
- ⊗ 220/240 V - 50/60 Hz
- ⊗ Teljesítmény: 1.500 W

Reversible

**CTRH-80-REV**

- ⊗ 80 literes elektromos vízmelegítő
- ⊗ Vízszintes vagy függőleges szerelés
- ⊗ Vízben elhelyezett fűtőelemek
- ⊗ 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- ⊗ Mechanikus vezérlés kijelzővel
- ⊗ Intelligens ECO mód
- ⊗ Magnézium-anód
- ⊗ Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- ⊗ Biztonsági szelep
- ⊗ Speciális külső poliszter festés
- ⊗ Méretek: (mag. x szél. x mélység) 1030 x 385 x 385 mm
- ⊗ 220/240 V - 50/60 Hz
- ⊗ Teljesítmény: 1.500 W

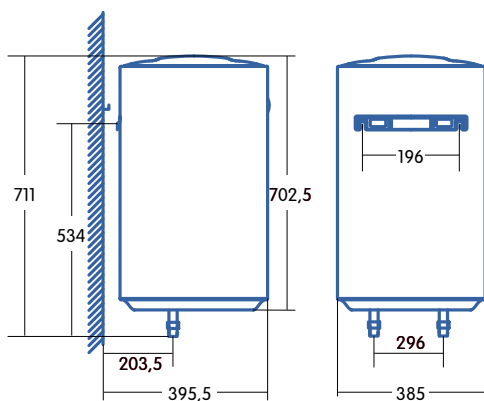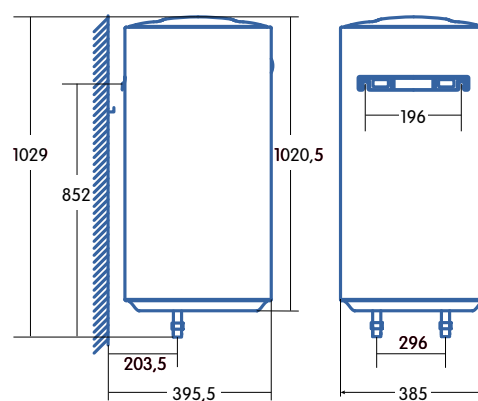CTRH-50-REVCod. **03111004** EAN **8422248081573****CTRH-80-REV**Cod. **03112004** EAN **8422248081580**



CTR-30-M



- ⊙ 30 literes elektromos vízmelegítő
- ⊙ Független szerelés
- ⊙ Vízben elhelyezett fűtőelemek
- ⊙ 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- ⊙ Mechanikus vezérlés kijelzővel
- ⊙ Intelligens ECO mód
- ⊙ Magnézium-anód
- ⊙ Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- ⊙ Biztonsági szelep
- ⊙ Speciális külső poliszter festés
- ⊙ Méretek: (mag. x szél. x mélység) 605 x 340 x 340 mm
- ⊙ 220/240 V - 50/60 Hz
- ⊙ Teljesítmény: 1.500 W

CTR-50-M





- ⊙ 50 literes elektromos vízmelegítő
- ⊙ Független szerelés
- ⊙ Vízben elhelyezett fűtőelemek
- ⊙ 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- ⊙ Mechanikus vezérlés kijelzővel
- ⊙ Intelligens ECO mód
- ⊙ Magnézium-anód
- ⊙ Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- ⊙ Biztonsági szelep
- ⊙ Speciális külső poliszter festés
- ⊙ Méretek: (mag. x szél. x mélység) 770 x 385 x 385 mm
- ⊙ 220/240 V - 50/60 Hz
- ⊙ Teljesítmény: 1.500 W

CTR-30-M

Cod. **03110001** EAN **8422248081528**

CTR-50-M

Cod. **03111003** EAN **8422248081535**

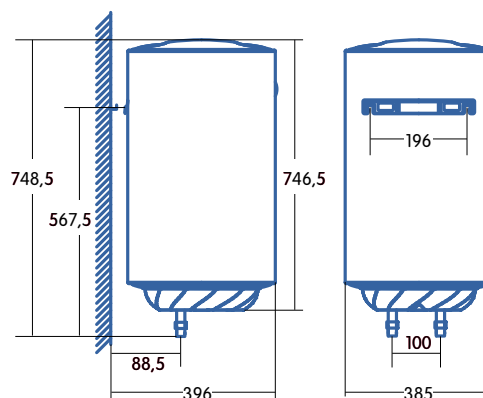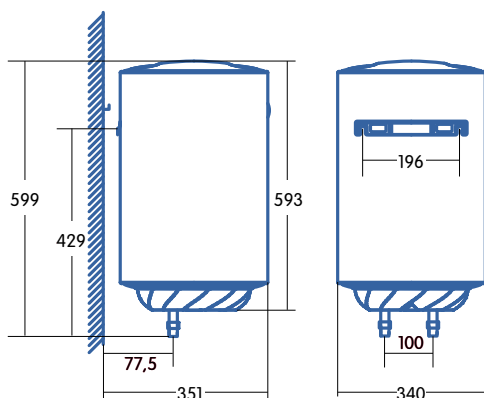



CTR-80-M



- 80 literes elektromos vízmelegítő
- Függőleges szerelés
- Vízben elhelyezett fűtőelemek
- 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- Mechanikus vezérlés kijelzővel
- Intelligens ECO mód
- Magnézium-anód
- Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- Insulating sleeves
- Biztonsági szelep
- Speciális külső poliészter festés
- Méreték: (mag. x szél. x mélység) 805 x 450 x 450 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- Teljesítmény: 1.500 W


CTR-100-M



- 100 literes elektromos vízmelegítő
- Függőleges szerelés
- Vízben elhelyezett fűtőelemek
- 850° C-ig hőálló titán zománcozású acéltartály
- Mechanikus vezérlés kijelzővel
- Intelligens ECO mód
- Magnézium-anód
- Szuper-szigetelés CFC- és HCFC-mentes poliuretánnal
- Insulating sleeves
- Biztonsági szelep
- Speciális külső poliészter festés
- Méreték: (mag. x szél. x mélység) 970 x 450 x 450 mm
- 220/240 V - 50/60 Hz
- Teljesítmény: 1.500 W


CTR-80-M

Cod. 03112003 EAN 8422248081542

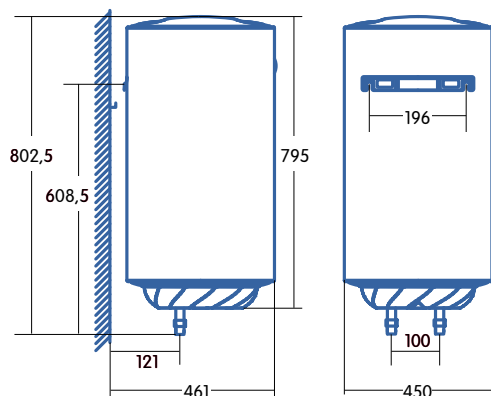

CTR-100-M

Cod. 03113001 EAN 8422248081559

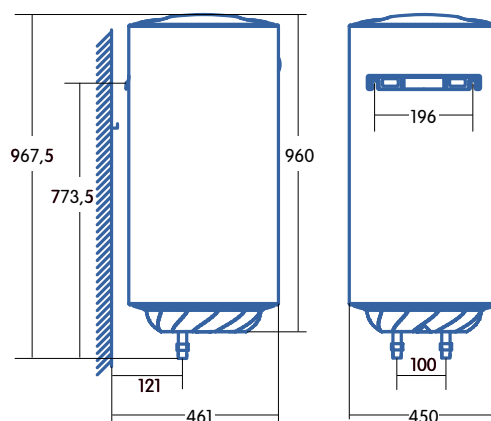

Notes

[illegible]



CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Headquarter: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3ª pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Factory: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)