



AIR PURIFIER
DREAM BASIC

cataC Purifyer®

HU Szerelési, használati és karbantartási utasítások

Használati kézikönyv

Gratulálunk, amiért Ön is **cataC Purifyer**[®]-tulajdonos lett!

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati kézikönyvet, és fordítson különös figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre!

Javasoljuk, hogy őrizze meg referenciaként, és reméljük, hogy örömet leli a termékben, valamint a tiszta és egészséges környezetben!





FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a készülék megfelel a jelenlegi biztonsági előírásoknak. A nem megfelelő használat személyi és vagyoni kárt eredményezhet.



Ezek a figyelmeztetések a készülékre és adott esetben minden szerszámmra, tartozékra, töltőre vagy hálózati adapterre vonatkoznak.

- Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. A karbantartási feladatokat csak a kézikönyvben feltüntetett vagy az ügyfélszolgálat által ajánlott módon végezze el.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve hiányos tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek is használhatják, de kizárólag megfelelő útmutatás és felügyelet mellett a biztonságuk és a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Gyermekeknek tilos felügyelet nélkül tisztítani és karbantartani a gépet.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják. Figyeljen oda, ha gyermekek vagy gyermekek közelében használják.
- Ez a készülék nem ipari használatra készült.



A készülék mágneseket tartalmaz

- A szívritmus-szabályozókat és a defibrillátorokat befolyásolhatják az erős mágneses mezők. Ha Önnek vagy otthonában valakinek pacemakere vagy defibrillátora van, ne tartózkodjon a készülék teteje közelében.
- A bankkártyák és az elektronikus adathordozók működését is befolyásolhatják a mágnesek, ezért azokat távol kell tartani a készülék felső tetejétől.



A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Száraz helyekre készült. Ne használja a szabadban vagy nedves felületen, és ne tegye ki esőnek, illetve ne engedje, hogy víz érje.
- Nedves kézzel ne érjen hozzá semmilyen alkatrészhez vagy dugóhoz.
- Soha ne alkalmazza a készülékeket, ha a vezetékük vagy a csatlakozójuk sérült. Váljon meg a készüléktől, vagy vigye vissza egy hivatalos szervizbe vizsgálatra és/vagy javításra. Ha a tápkábel megsérült, akkor a kockázatok elkerülése érdekében ki kell cserélni egy eredetire vagy a gyártó által rendelkezésre bocsátottal.
- Ne használja a tisztító készüléket, ha az nem megfelelően működik, nekiütköztek, leesett, sérült, a szabadban maradt vagy vízbe merült. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Semmilyen szőnyeggel ne takarja le a kábelt. Ne helyezze a vezetéket az átjárókba vagy olyan helyekre, ahol botlást eredményezhet.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a tisztító dugóját. Ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogja, amikor kihúzza a készüléket a konnektorból. Hosszabbító kábel használata nem ajánlott.
- Semmilyen tárggyal ne akadályozza a levegő be- vagy kiáramlását. Ne használja, ha valamelyik nyílás eltömődött; tartsa portól, szősztől, hajtól és minden olyan szennyeződéstől mentesen, ami akadályozhatja a levegő áramlását.
- Győződjön meg róla, hogy idegen tárgyak nem eshetnek a készülékbe a levegő be- vagy kimeneti nyílásán keresztül.
- A készülék nagyfeszültséget használ plazma előállításához. Ezért elengedhetetlen, hogy a telepítés, a tisztítás vagy a

karbantartás során leválassza a hálózatról.


- Ne használjon tisztítószeret vagy kenőanyagot a készüléken.
- Az áramtalanítás előtt teljesen kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha hosszabb ideig nem használja. A botlás veszélyének elkerülése érdekében biztonságosan tekerje fel a kábelt.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, például rovarölő szereket vagy illatanyagokat a készülék közelébe.
- Ne használja kemencék, kandallók, kályhák vagy hőforrások közelében.
- Csak eredeti, a készülékhez tervezett szűrőket használjon.
- A termék módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos.

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ez a készülék nem helyettesítheti a szellőztető rendszert, a rendszeres porszívózást vagy a páraelszívó vagy a ventilátor használatát főzés közben.
- A szűrő égése visszafordíthatatlan kockázatokat okozhat az emberek számára, és más élőlényeket is veszélyeztethet. Ne tüzelve el a szűrőt.
- Ne helyezze ujjait vagy tárgyait a levegő ki- vagy bemeneti nyílásába, hogy ezzel elkerülje a fizikai sérüléseket vagy a készülék helytelen működését.
- Ne üljön rá a készülékre.
- Szállításkor mindig a fogantyúknál fogja meg a készüléket. Soha ne a tetejénél vagy a rácsnál fogva szállítsa.

A TELEPÍTÉS HELYE


- A készüléket mindig száraz, stabil, sík és vízszintes felületre helyezze, és ilyen felületeken használja.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a egyik oldalán, és 1 m-t a készülék másik oldalán. Hagyjon 50 cm szabad helyet a készülék felett.

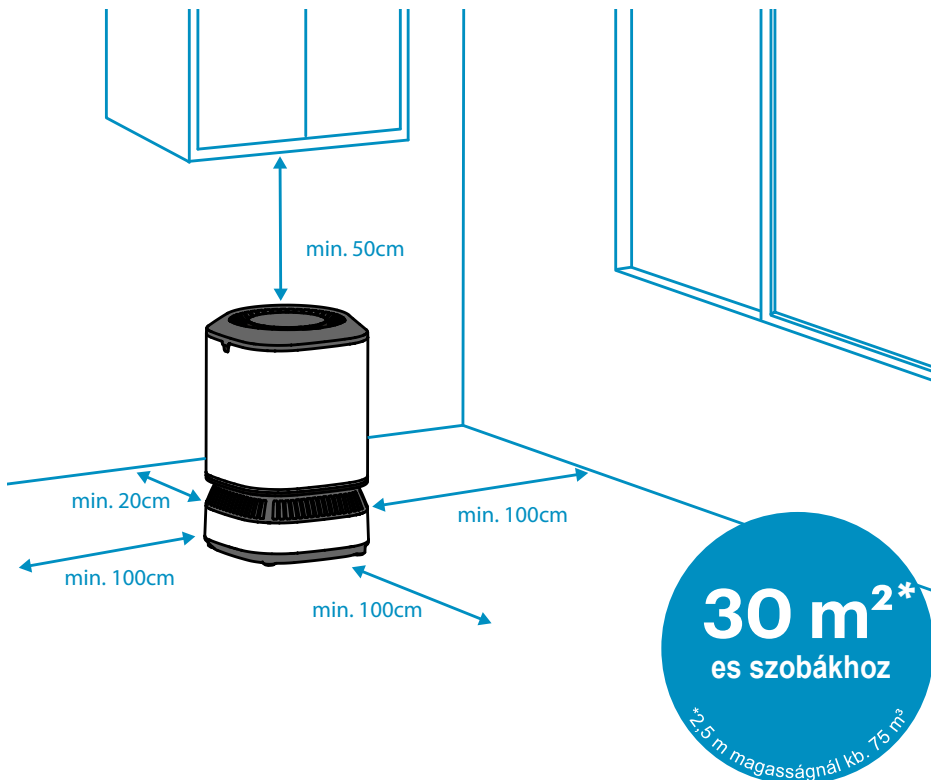

- Semmit ne helyezzen a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló rendszer alá, mert különben ráeshet a kondenzvíz.
- Az egységet nem szabad szél vagy huzat felé fordítani.
- Az interferencia elkerülése érdekében helyezze a készüléket legalább két méterre más rádióhullámokat használó elektromos készülékektől, például televíziótól, rádiótól és rádióval vezérelt órától.

TERMÉKLEÍRÁS

Szeretne vírusoktól és baktériumoktól mentes, biztonságos környezetben élni?
A NONVIRAIR® 100%-ban eltávolítja a vírusokat és a baktériumokat.

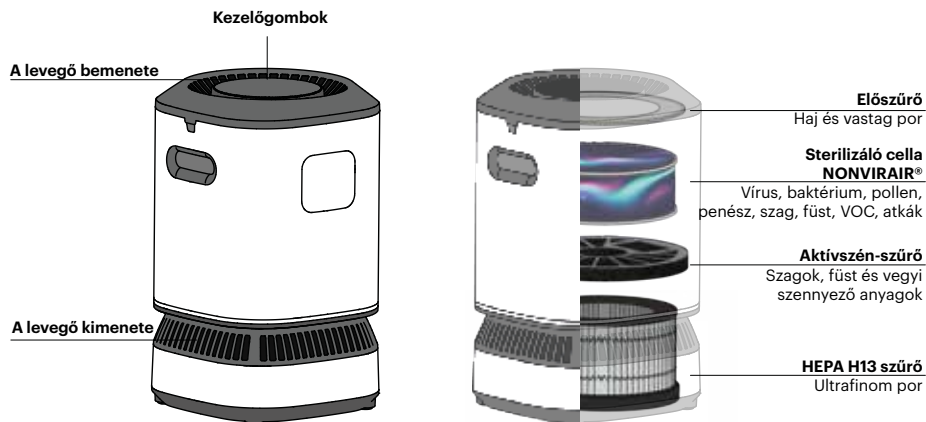

Kezelőgombok




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék üzembe helyezése




Figyelem! A készülék minden beépített szűrővel együtt kerül rendelkezésre bocsátásra.

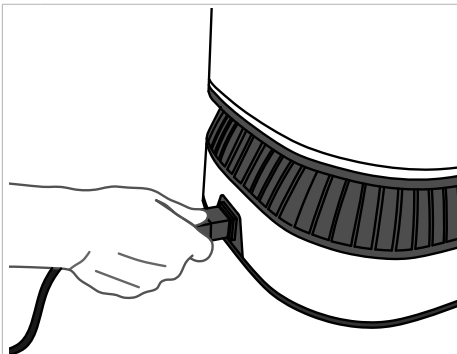

1

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.

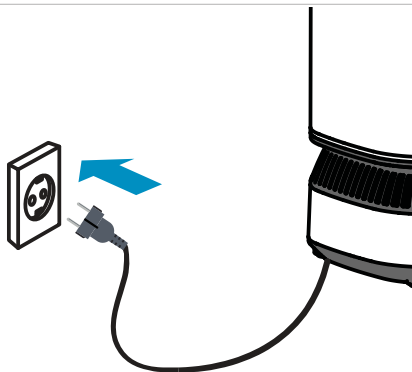

2

Dugja be a dugót a konnektorba.

Bekapcsolás




1

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot. A tisztító készenléti üzemmódban 5 percig aktiválódik; ilyenkor az összes rendelkezésre álló üzemmód világít. Megjegyzés: ekkor a tisztító leáll.



2

Nyomja meg a választott szűrési üzemmód ikonját.



A szűrési mód kiválasztása

Amíg a készülék készenléti vagy bármely más üzemmódban van, nyomja meg a kiválasztott szűrési ikont. A tisztító ebben a módban kezd el dolgozni.

MANUÁLIS üzemmódok



CSENDES

Ideális a jó levegőminőség fenntartásához enyhén terhelt légkörben és/vagy amikor extra nyugalomra vágunk.

A tisztító alacsony sebességen fog működni.



KÖZEPES SEBESSÉG

Mérsékelt terhelt légkörökhöz vagy a szennyeződés adott pillanatához.

A tisztító közepes sebességen fog működni.



NAGY SEBESSÉG

Amikor a légkör nagyon vagy gyakran szennyezett. Ideális olyan légkörben, ahol sokan megfordulnak, vagy többféle szennyezőforrás található.

A tisztító nagy sebességen fog működni.



INTENZÍV TISZTÍTÁS

A szennyező tényezőktől való sürgős megszabaduláshoz. A lehető legrövidebb idő alatt megtisztítja a levegőt.

A tisztító maximális sebességen fog működni.

30 percig intenzíven tisztít, majd fokozatosan csökkenti a sebességét, amíg vissza nem tér az intenzív tisztítás előtt alkalmazott üzemmódba.



8 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

Az előzőekben leírt üzemmódok működése során aktiválható a 8 órás időzítés. A tisztító a kiválasztott üzemmódban 8 órán keresztül működik, majd fokozatosan csökkenti a sebességét, amíg le nem áll, és készenléti állapotban nem marad.



Megjegyzés: ha az időzítésre kiválasztott üzemmód intenzív, a készülék nagy sebességre vált.



Megjegyzés: a 8 órás üzemmód törléséhez nyomja meg ismét a 8 órás időzítő ikonját. A tisztító törli a visszaszámlálást, és tovább működik az előzőleg kiválasztott üzemmódban.



Figyelem: ez az opció csak akkor érhető el, ha az üzemmódot korábban már meghatározták. Ha készenléti állapotban megnyomja az ikont, az időzítő nem lesz aktiválva.



Figyelem: ha a készülék a 12 órás időzített üzemmódban működik (12 órát működés és 12 órát pihen), és a 8 órás időzítő megnyomásának pillanatában a készülék a kikapcsolástól számított 12 órán belül van, a 8 órás üzemmód nem kapcsol be.

AUTOMATIKUS üzemmód

12 ÓRÁS IDŐZÍTÉS

Egy programozott ciklus, amely a tisztítót 12 órán át üzemben, majd további 12 órán keresztül készenléti állapotban tartja, és megismétli a ciklust.

Ideális a tisztítási folyamat saját igényeihez való igazításához: munkanap, éjszaka/nappal...

A 12 órás időzítő ikonjának megnyomásakor a ciklus aktiválódik, és a tisztító a következő ütem szerint kezd dolgozni:

- 1 óra CSENDES ÜZEMMÓD
- 1 óra KÖZEPES SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓD
- 1 óra NAGY SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓD
- 8 óra KÖZEPES SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓD
- 1 óra CSENDES ÜZEMMÓD

Miután letelt a 12 óra, a tisztító további 12 órán át készenléti állapotban marad, mielőtt újra megkezdí a ciklust.



Kikapcsolás

A készülék kikapcsolásához bármely pillanatban megnyomhatja a be- és kikapcsoló gombot.

KARBANTARTÁS

A karbantartás előtt elvégzendő utasítások



FONTOS

- A karbantartási műveletek elvégzése előtt le kell állítani a készüléket, és ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
- A felhasználó számára engedélyezett karbantartási műveletek a szűrők cseréjére korlátozódnak.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe és egyéb folyadékokba.
- Soha ne használjon súroló, agresszív vagy gyúlékony tisztítószerket a készülék egyetlen részének a tisztításához sem.

A szűrők tisztítása és cseréje

Szűrő	A karbantartás menete	A csere ideje *	A pótalkatrész Kódja
ELŐSZÜRŐ	Tisztítás	A készülék figyelmezteti rá (lásd a 37. oldalon) Körülbelül 4 hetente*	02894007
AKTÍVSZÉN-SZÜRŐ	-	-	-
HEPA H13 SZÜRŐ	Forgassa el a szűrőt	A készülék figyelmezteti rá (lásd a 39. oldalon) Körülbelül 6-12 hetente*	-
	A szűrő cseréje	A készülék figyelmezteti rá (lásd a 39. oldalon) Körülbelül 1-2 évente*	02894006
STERILIZÁLÓ CELLA NONVIRAIR®	-	-	-

*A táblázatban szereplő ciklusok hozzávetőlegesek. A telepítés üzemidejétől és a szennyezettség szintjétől függenek.



MEGJEGYZÉS: a készülék tájékoztatja a felhasználót a karbantartás esedékességéről. A felhasználó azonban bármikor elvégezheti a szűrők karbantartását, ha szükségesnek tartja.




A szűrőcserével kapcsolatos tippek


- Viseljen kesztyűt, amikor kicseréli a szűrőt, vagy mosson kezet a használt szűrők kezelése után.
- Helyezze a használt szűrőket közvetlenül egy légmentesen lezárt tasakba, mielőtt kidobná őket, hogy elkerülje a szennyeződések terjedését. A használt szűrőegységeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne engedje, hogy allergiás vagy légzési problémákkal küzdő személyek kezeljék a használt szűrőket.

Az előszűrő karbantartása

Az előszűrő megfelelő tisztítást igényel az optimális tisztítási eredmények elérése és a HEPA H13 szűrő hasznos élettartamának meghosszabbítása érdekében.


A tisztítás menete

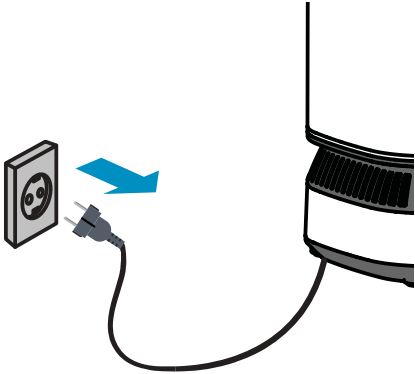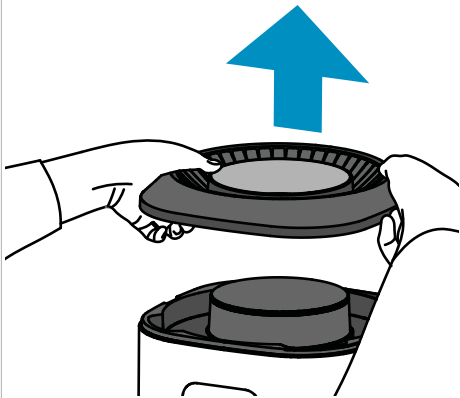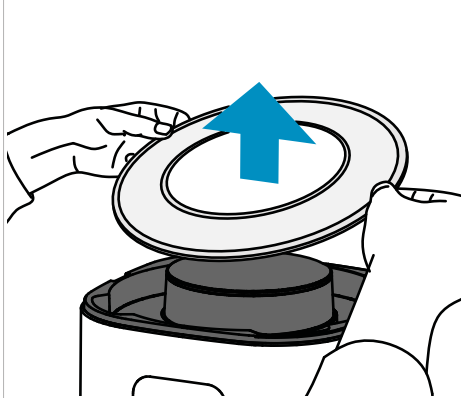	
1 TISZTÍTÁSI ÉRTESÍTÉS: a 8 ÓRÁS IDŐZÍTŐ fehéren villog, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.	2 Húzza ki a tápkábelt a tápegységből.
	
3 Húzza le a tisztító felső gyűrűjét a készülékről.	4 Vegye ki az előszűrőt a készülékből.

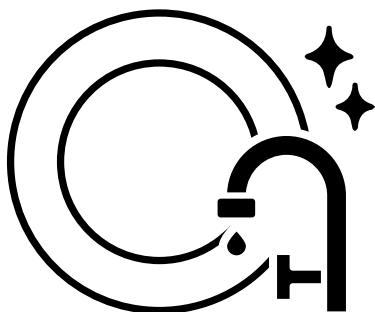

5

Mossa meg az előszűrőt a csap alatt. Ha az előszűrő nagyon piszkos, egy puha kefével távolítsa el a port.

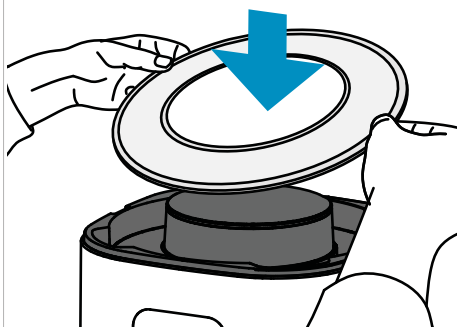


6

Tegye vissza az előszűrőt a készülékbe.



MEGJEGYZÉS: ellenőrizze, hogy az előszűrő teljesen száraz legyen. Ha még mindig nedves, a baktériumok elszaporodhatnak és csökkenthetik az előszűrő élettartamát.

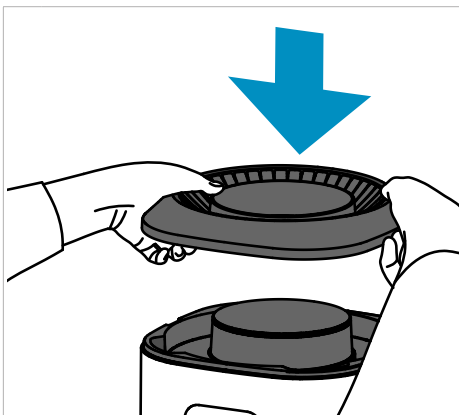

7

A felső gyűrű visszatételéhez helyezze a gyűrűt a megfelelő helyzetbe, amelyet a felső mágnesek automatikusan rögzítenek.



8


Csatlakoztassa újra a készüléket, és tartsa lenyomva a 8 ÓRÁS IDŐZÍTŐ ikont két másodpercig a karbantartás befejezésének ellenőrzéséhez.

A HEPA H13 szűrő karbantartása



MEGJEGYZÉS: a HEPA H13 szűrő nem mosható és nem tisztítható porszívóval.

A HEPA H13 szűrő elforgatása vagy cseréje


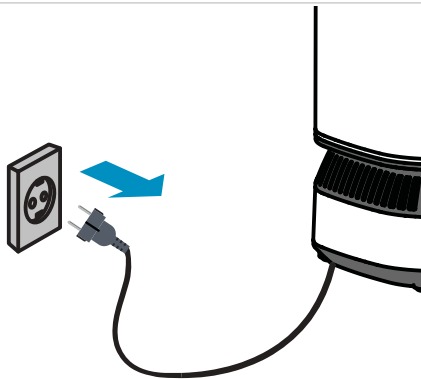


TISZTÍTÁSI ÉRTESEÍTÉS:

a 8 ÓRÁS és a 12 ÓRÁS IDŐZÍTŐK




1 felváltva villognak még akkor is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van.

2 Húzza ki a tápkábelt a tápegységből.

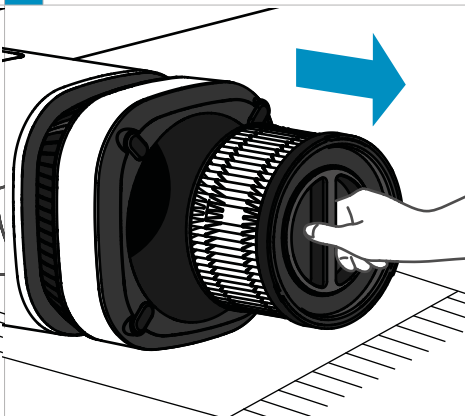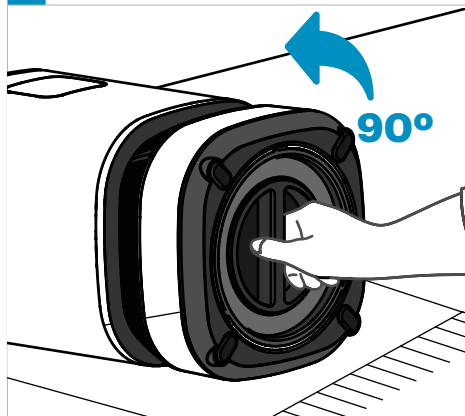

3 A sérülés elkerülése érdekében helyezze a készüléket szőnyegre vagy nem érdes, sima felületre. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el az alsó burkolatot 90 fokkal, hogy leszerelje a készülékről.

4 Húzza le az alsó részt a HEPA H13 szűrővel együtt.

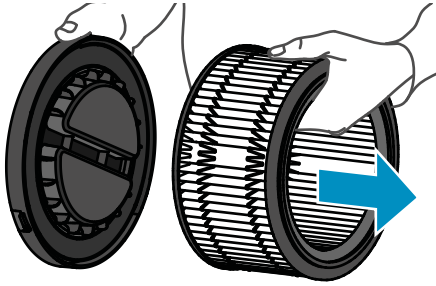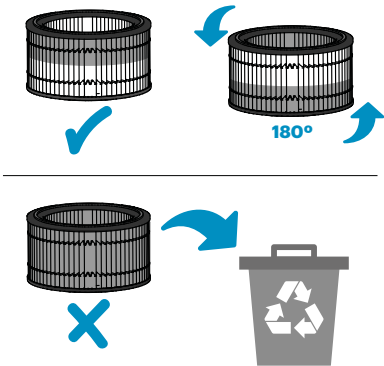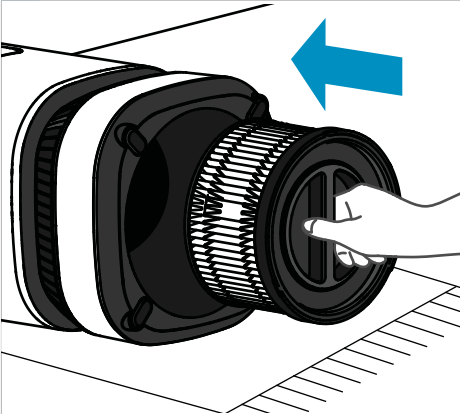	
5 Húzza ki a HEPA H13 szűrőt az alsó burkolatból.	6 Ellenőrizze a HEPA H13 szűrő telítettségét. Ha a szűrőnek csak a fele telített, forgassa el 180 fokkal, és helyezze vissza az alsó burkolatba, ügyelve arra, hogy a tiszta terület a tetején legyen. Amennyiben teljesen telített, cserélje ki a szűrőt.
	
7 Helyezze be az alsó fedelet a HEPA H13 szűrővel együtt a készülékbe, és zárja le a fedelet egy 90 fokokos fordulattal.	8 Csatlakoztassa újra a készüléket, és tartsa lenyomva a 8 ÓRÁS IDŐZÍTŐ ikont két másodpercig a karbantartás befejezésének ellenőrzéséhez.

A készülék tisztítása

- Egy puha, enyhén nedves ruhával törölje le a port a készülékről.
- Tisztítsa meg a levegő be- és kiáramlási nyílását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az egység műszaki jellemzői

MODELL	DREAM BASIC
Tápfeszültség	AC 220-240 V – 50/60 Hz
Teljesítmény	85 W
A legnagyobb használati kapacitás	30 m ²
Méret	280 mm (SZ) x 280 mm (M) x 450 mm (H)
Súly	8,5 kg
A tápkábel hossza	1500 mm

*A termék műszaki és esztétikai jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók a tisztító teljesítményének javítása érdekében.



KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Ez a fejezet a készülékkel kapcsolatos leggyakoribb problémákat foglalja össze. Ha nem tudja megoldani a problémát az alábbi információk segítségével, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Semmilyen módon nem kapcsol be.	- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz. - Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez. - Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet. Ellenőrizze, a többi lámpa és berendezés működik-e.
A készülék rezeg és/vagy hibára utaló zajt kelt.	- Ellenőrizze, hogy a tisztító sima, vízszintes felületen van-e. - Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kiáramlását nem takarja-e valamilyen tárgy.
Túl zajos a készülék.	Használja a CSENDES ÜZEMMÓDOT.
A dugasz és a konnektor túl forró.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz.
Furcsa szaga van a készüléknek.	- Az első néhány alkalommal, amikor használja a készüléket, műanyag szagot érez. Ez a használat során megszűnik. - Ha a készülékből égett szag árad, forduljon az erre a jogosult terméktámogatáshoz. - Tisztítsa meg a levegő be- és kiáramlásának helyét. - Tisztítsa meg az előszűrőt.
Gyenge a ventilátor teljesítménye. Az egység nem tisztítja a levegőt.	Ellenőrizze, hogy a készülék nem kéri-e a szűrő cseréjét, majd végezze el a kívánt karbantartási műveletet.
A készülék továbbra is karbantartást igényel, de már elvégeztem a műveletet.	Ellenőrizze, hogy milyen típusú karbantartást igényel a készülék. Lásd a Karbantartás fejezetben.

A motor vár néhány másodpercet, mire a kiválasztott üzemmódban kezd működni.

- Ez egy normális jelenség. A motor lassú felgyorsulása meghosszabbítja az élettartamát, és halkabb működést eredményez.

Tippek, hogy tisztább legyen a beltéri levegő

Íme néhány tipp, amelyek segítik a beltéri levegő minőségének javítását:

- Használjon CATA Purifyier® légtisztítót.
- Mindig végezze el a klímaberendezés karbantartását.
- Szellőztessen naponta, télen és nyáron egyaránt, és lehetőleg a kora reggeli és a késő délutáni órákban.
- Takarítson ki, és ne hagyja, hogy felhalmozódjon a por és a piszok.
- Használjon organikus tisztítószeret.
- Ne dohányozzon a belső helyiségekben.
- Kerülje az allergén növényeket.
- Kerülje az otthoni illatosítókat.

GARANCIA ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS

Mielőtt a terméktámogatáshoz fordulna javítás miatt, olvassa el a GYIK és a Hibaelhárítás című fejezetet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel az adott probléma jellemzőit és a körülményeket. Olvassa le a készülék alján található adattáblán szereplő gyártási dátumot, és hívja a terméktámogatási vonalat.

A készülék javítását csak szakképzett szakember végezheti.

A GYÁRTÓ garانتálja a termék megfelelőségét a számla, a vásárlási elismervény vagy a szállítólevél (távértékesítés esetén) dátumától számított 2 évig otthoni használatra és 1 évig professzionális használatra, amennyiben a megvásárolt eszköz megfelelően szerepel a listán.

Ez a garancia magában foglalja az anyagokat és a munkaerőt, és adott esetben a lakóhelyéhez legközelebb található műszaki személyzet kiküldését. (Kivéve azon termékek esetében, amelyeket kis méretük és mozgathatóságuk miatt a felhasználónak kell elszállítania a hivatalos terméktámogatás helyszínére.)

Amennyiben élni kíván a jelen Garanciával termékhiba esetén, a fogyasztónak kapcsolatba kell lépnie a Cata Electrodomésticos forgalmazójával vagy ügyfélszolgálatával:

Spanyolország: 902 410 450 / +34 93 852 18 18 – info@cnagroup.es

Portugália: +351 214 349 771 – service@junis.pt

A gyártó gyakorolhatja a hibás termék javítására vagy cseréjére vonatkozó döntési jogát, ha a két lehetőség valamelyikének költsége aránytalanul magas. Ha a javítás vagy csere nem lehetséges vagy nem megfelelő, a fogyasztó választhatja a vásárlás árának csökkentését vagy a vásárlástól való elállást (az 1/2007 királyi rendelet 120. és az azt követő cikkeiben, valamint a 7/1996 királyi rendelet 12. cikkében meghatározottak szerint).

KIVÉTELEK

Ez a garancia nem érvényes a következő esetekben:

- A Használati kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása.
- Illetéktelen személy általi jogosulatlan kezelés.
- A termék tisztításának vagy időszakos karbantartási műveleteinek hiánya.
- A víz kémiai vagy elektrokémiai hatásai vagy a nem megfelelő anyagokkal való érintkezés által okozott meghibásodások vagy károk, a használati kézikönyv rendelkezésein kívül.
- Fizikai törésből eredő, gyártási hibának nem tulajdonítható károk (üvegek, műanyagok és tartozékok).

Ez a garancia nem befolyásolja a 2007. november 16-i királyi törvényerejű rendeletben meghatározott fogyasztói jogokat.



A terméken vagy a csomagolásán található  szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ezt a terméket újrahasznosítás céljából az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell szállítani. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával elkerülheti a környezetre és a közegészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a terméket nem megfelelően kezelik. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a városvezetéshez, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

cata  Purifyer®

CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt